


ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

SALICE RIBALTA с треугольным основанием

Серия подъемных механизмов RIBALTA с треугольным основанием (для фасадов высотой 300, 330, 360, 390, 540, 600 мм) от фирмы SALICE со встроенным доводчиком, позволяющим достичь эффекта мягкого закрывания.

Главными преимуществами данной системы являются:

- возможность применения одного или двух оснований
- компактные размеры
- использование универсального основания для двух видов открывания
- единые присадочные размеры
- использование газовых подъемников с различным усилием и их взаимозаменяемость

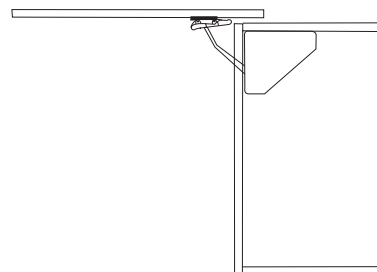

Как подобрать компоненты системы для Вашего фасада:

	стандартное открывание	высота фасада 300-390 при ширине 600-1200 мм	подъемник с 1 основанием
		высота фасада 540-600 при ширине 600-1200 мм	подъемник с 2 основаниями
	с промежуточной фиксацией	высота фасада 300-600 при ширине 600-1200 мм	подъемник с 1 основанием
		высота фасада 540-600 при ширине 600-1200 мм	подъемник с 2 основаниями
	стандартное открывание	высота фасада 300-600 при ширине 600-1200 мм	подъемник с 1 основанием
		высота фасада 540-600 при ширине 600-1200 мм	подъемник с 2 основаниями
	с промежуточной фиксацией	высота фасада 300-600 при ширине 600-1200 мм	подъемник с 1 основанием
		высота фасада 540-600 при ширине 600-1200 мм	подъемник с 2 основаниями



варианты применения с различными фасадами



фасад глухой



фасад из узкого
алюминиевого профиля



фасады из рамочного
профиля шириной
минимум 45 мм


ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

SALICE RIBALTA с прямоугольным основанием

Серия подъемных механизмов RIBALTA с прямоугольным основанием (для фасадов высотой 300, 330, 360, 390, 540, 600 мм) от фирмы SALICE со встроенным доводчиком, позволяющим достичь эффекта мягкого закрывания.

Главными преимуществами данной системы являются:

- возможность применения одного или двух оснований
- компактные размеры
- использование универсального основания для двух видов открывания
- единые присадочные размеры
- использование газовых подъемников с различным усилием и их взаимозаменяемость

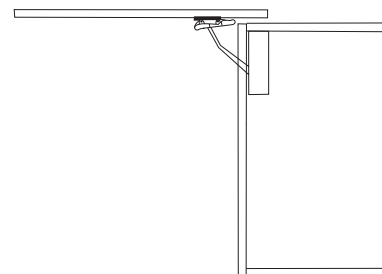

Как подобрать компоненты системы для Вашего фасада:



стандартное открывание

высота фасада 300-390 при ширине 600-1200 мм

высота фасада 540-600 при ширине 600-1200 мм

подъемник с 1 основанием

подъемник с 2 основаниями



стандартное открывание

высота фасада 300-600 при ширине 600-1200 мм

высота фасада 540-600 при ширине 600-1200 мм

подъемник с 1 основанием

подъемник с 2 основаниями



варианты применения с различными фасадами



фасад глухой



фасад из узкого
алюминиевого профиля



фасады из рамочного
профиля шириной
минимум 45 мм