

ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

SALICE RIBALTA PUSH

Серия подъемных механизмов RIBALTA PUSH* с треугольным основанием (для фасадов высотой 300, 330, 360, 390 мм) от фирмы SALICE предполагает совместное использование с защелками PUSH и петлями с обратной пружиной.

Главными преимуществами данной системы является:

- возможность применения одного или двух оснований
- компактные размеры
- использование универсального основания для двух видов открывания
- единые присадочные размеры
- использование газовых подъемников с различным усилием и их взаимозаменяемость

PUSH* - система открывания фасадов путем нажатия (предполагает отсутствие ручек)

Как подобрать компоненты системы для Вашего фасада:

	стандартное открывание	высота фасада 300-390 при ширине 600-1200 мм	подъемник с 1 основанием
		высота фасада 540-600 при ширине 600-1200 мм	подъемник с 2 основаниями
	с промежуточной фиксацией	высота фасада 300-390 при ширине 600-1200 мм	подъемник с 1 основанием
		высота фасада 540-600 при ширине 600-1200 мм	подъемник с 2 основаниями
	стандартное открывание	высота фасада 300-390 при ширине 600-1200 мм	подъемник с 1 основанием
		высота фасада 540-600 при ширине 600-1200 мм	подъемник с 2 основаниями
	с промежуточной фиксацией	высота фасада 300-390 при ширине 600-1200 мм	подъемник с 1 основанием
		высота фасада 540-600 при ширине 600-1200 мм	подъемник с 2 основаниями



варианты применения с различными фасадами



фасад глухой



фасад из узкого
алюминиевого профиля



фасады из рамочного
профиля шириной
минимум 45 мм

ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ


SALICE RIBALTA PUSH

Серия подъемных механизмов RIBALTA PUSH* с прямоугольным основанием (для фасадов высотой 300, 330, 360, 390 мм) от фирмы SALICE предполагает совместное использование с защелками PUSH и петлями с обратной пружиной.

Главными преимуществами данной системы является:

- возможность применения одного или двух оснований
- компактные размеры
- использование универсального основания для двух видов открывания
- единые присадочные размеры
- использование газовых подъемников с различным усилием и их взаимозаменяемость

PUSH* - система открывания фасадов путем нажатия (предполагает отсутствие ручек)

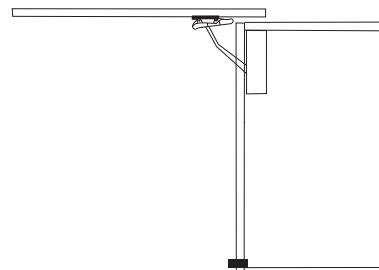

Как подобрать компоненты системы для Вашего фасада:

	стандартное открывание	высота фасада 300-390 при ширине 600-1200 мм	подъемник с 1 основанием
		высота фасада 540-600 при ширине 600-1200 мм	подъемник с 2 основаниями
	с промежуточной фиксацией	высота фасада 300-390 при ширине 600-1200 мм	подъемник с 1 основанием
		высота фасада 540-600 при ширине 600-1200 мм	подъемник с 2 основаниями
	стандартное открывание	высота фасада 300-390 при ширине 600-1200 мм	подъемник с 1 основанием
		высота фасада 540-600 при ширине 600-1200 мм	подъемник с 2 основаниями
	с промежуточной фиксацией	высота фасада 300-390 при ширине 600-1200 мм	подъемник с 1 основанием
		высота фасада 540-600 при ширине 600-1200 мм	подъемник с 2 основаниями



варианты применения с различными фасадами



фасад глухой



фасад из узкого
алюминиевого профиля



фасады из рамочного
профиля шириной
минимум 45 мм