

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ СИСТЕМЫ S-BOX

Вариант 1. Стандартная установка

- В рабочей поверхности делается вырез необходимых размеров (см. таблицу).
- S-BOX устанавливается в накладку с рабочей поверхностью
- Верхняя крышка выступает над поверхностью на 3 мм.




	POWER BOX	KNIFE BOX	SPICE BOX	CHEF CENTRE
размеры выреза	115x295	115x425	115x425	115x425



Вариант 2. Врезная установка

- В рабочей поверхности делается вырез и фрезеровка глубиной 3 мм необходимых размеров (см. таблицу).
- S-BOX устанавливается в один уровень с рабочей поверхностью.

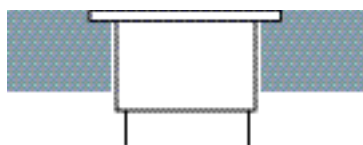


	POWER BOX	KNIFE BOX	SPICE BOX	CHEF CENTRE
размеры выреза	115x295	115x425	115x425	115x425
размеры фрезеровки	128x308	128x436	128x436	128x436



Вариант 3. Врезная установка со сменой верхней крышки

- В рабочей поверхности* делается вырез и фрезеровка глубиной 18 мм (см. таблицу)/
- Стандартная крышка меняется на изготовленную заказчиком необходимых размеров (см. таблицу) макс. толщиной 12 мм.

* толщина рабочей поверхности от 30 мм

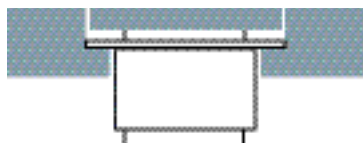

	POWER BOX	KNIFE BOX	SPICE BOX	CHEF CENTRE
размеры выреза	115x295	115x425	115x425	115x425
размеры фрезеровки	136x316	136x444	136x444	136x444
размеры крышки	134x314	134x442	134x442	134x442

